POSTES DE RELEVAGE SUR-MESURE EN POLYÉTHYLÈNE POUR MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

MAXYLIFT®

Descriptif

Un poste de relevage ou de refoulement Maxylift permet de relever les eaux chargées et/ou les eaux pluviales dans tous les cas où les effluents arrivent plus bas que le point où ils doivent être rejetés. Le Maxylift est un ensemble préfabriqué en usine conçu pour simplifier la tâche de l'installateur. La cuve est en polyéthylène haute densité lestée en son fond par une semelle béton assurant une bonne résistance mécanique, une facilité de pose en terrain hydromorphe et une garantie anti-corrosion.

Particularités de la gamme Maxylift en POLYETHYLENE :

- Cuves Ø 1300
- 3 hauteurs possibles : 2,2 m, 2,5 m ou 2,8 m
- Robinetterie jusqu'au DN 80
- Postes pré-équipés en usine (canalisations internes/ robinetterie/ barres de guidage) pour recevoir directement les pompes sur le chantier lors de la mise en service.
- Armoires de commande sur-mesure.
- Options à la demande.

+ ÉCONOMIQUE

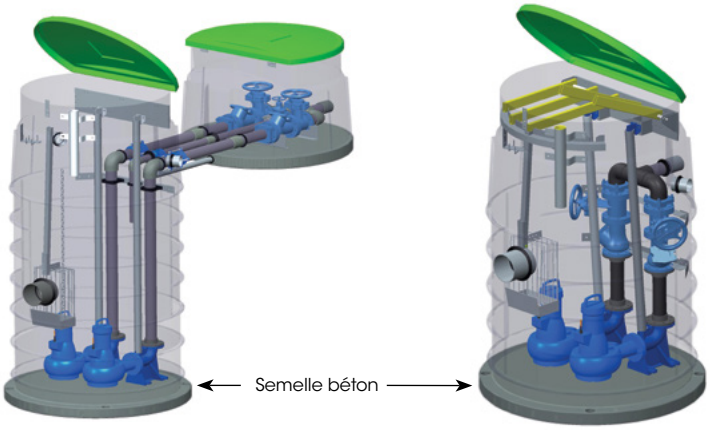

Version avec chambre à vannes

Version avec clapets/vannes dans le poste

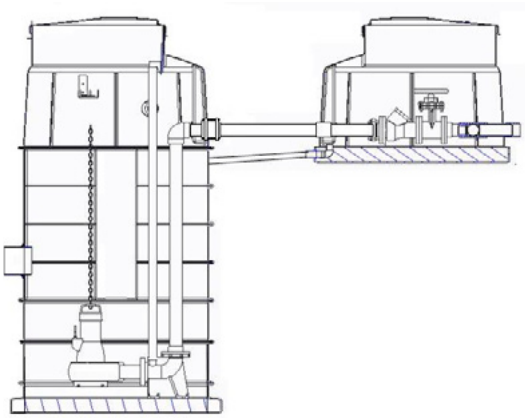

Équipements courants

- cuve polyéthylène avec couvercle cadenassable en polyester.
- pompes monophasées ou triphasées.
- système de guidage par barres galvanisées ou inox 304 ou 316 L.
- pieds d'assise en fonte.
- clapets à boule et vannes de fermeture taraudées ou à brides.
- canalisations PVC pression, inox 304 ou 316 L.
- sortie mâle.
- entrée mâle PVC, étanchéité avec joint hublot.
- armoire de commande avec alimentation en mono 220 V ou tri 380 V.
- régulateurs de niveau fixés sur une chaîne.
- chambre à vannes (option) disponible pour accéder aux clapets-vannes.
- panier dégrilleur galvanisé ou inox 304 L.
- grille anti-chute en aluminium.

Options

- sur cuvelage :
- Poste d'eau en 20/27
- Éclairage intérieur cuve en 24 V
- Panier dégrilleur
- Potence 150 kg
- Echelle alu
- Trop plein PVC
- Grille anti-chute

- sur parties hydrauliques :
- Vidange conduite de refoulement DN50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A	B	D	F	H
2200, 2500 ou 2800 mm	Ø1300	800	Ø 160 ou Ø 200	1000

Pour toute demande, merci de nous retourner le questionnaire en page 33 de ce catalogue.

SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.fr – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.